


Raccord IDROBASE

Raccord HP en T G 3/8 F 3/8 F 3/8 F fixe pressostat

Ref. AR-3164330

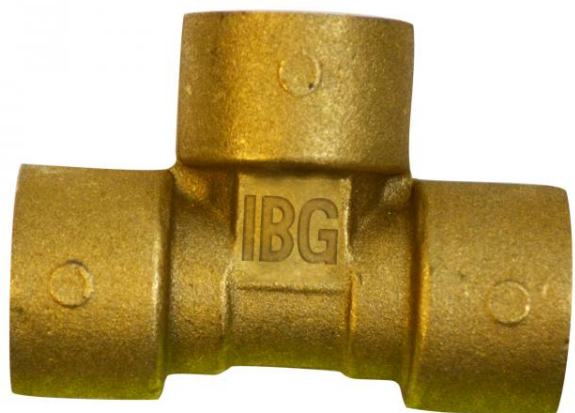

Raccord en T au pas gaz. Ce raccord est idéale pour effectuer différents montage HP. Ce raccord sur la partie mâle est équipé d'un cône de 60° pour l'étanchéité parfaite du flexible HP qui est raccordé.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	300
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	2400
Type de matière		Laiton
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	140
Raccord entrée HP (type-diamètre)		G 3/8 F
Raccord sortie HP (type-diamètre)		G 3/8 F x2
Poids	Kilogrammes (Kg)	0.161